

## RODINNÝ DŮM BUNGALOV



### Základní informace:

Zastavěná plocha: 114m<sup>2</sup>  
 Užitná plocha: 114m<sup>2</sup>  
 Obestavěný prostor: 570m<sup>3</sup>


### Konstrukční řešení, tepelné izolace:

Obvodové stěny: MedMax 400N, 300mm NEOPOR  
 Podlaha: 300mm EPS  
 Střecha: 500mm EPS  
 Výplně otvorů: Slavona – Solid Comfort SC92 – CF  
 Stropy: železobetonové panely  
 Příčky: vápenopískové zdivo

**Variantské konstrukční řešení:** vápenopískové zdivo se zateplením, tenkostěnný ocelový rám se zateplením

### Technologie:

Teplovodní podlahové vytápění. Větrání rekuperační jednotkou s rovnotlakým větráním PAUL SANTOS. Ohřev TU solárními panely SUNWIG T3. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo voda/vzduch. Přehřívání domu je eliminováno venkovními hliníkovými žaluziemi, případně předchlazení větracího vzduchu zemním výměníkem.

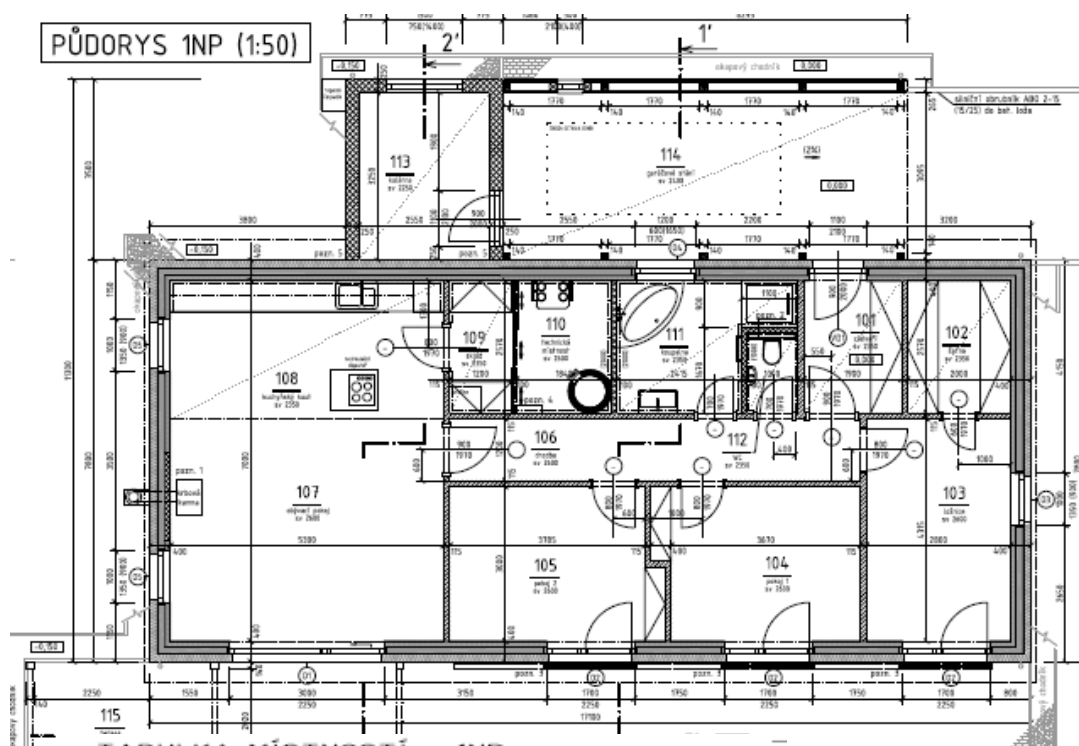

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 1NP

č.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	číslo skladby	PODLAHA	NÁSLAPNÁ VRSTVA	STROP	STĚNY
101	ZÁDVEŇÍ	4,88	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OPUS	
102	SÁTNA	5,14	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OPUS	
103	LOŽNICE	12,34	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OP/M	OPUS	
104	POKOJ 1	11,84	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OP/M	OPUS	
105	POKOJ 2	12,78	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OP/M	OPUS	
106	CHODBA	9,70	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OPUS	
107	OBYVACÍ POKOJ	23,32	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	OP/M	OPUS	
108	KUCHYŇSKÝ KOUT	14,23	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OP, OPUS	
109	SKLAD	3,08	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OP, OPUS	
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,96	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	OP, OPUS	
111	KOUPELNA	7,19	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OP, OPUS	
112	WC	1,51	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	PSDK/M	OP, OPUS	
113	KOLÁRNA	8,29	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ČETRS	OPUS	
114	BARÁŽOVÉ STĚNĚ	25,37	Z2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ČETRS	OPUS	
115	TERASA	44,80	-	-	-	-	