

RODINNÝ DŮM RIZALIT

Základní informace:



Zastavěná plocha: 148m²
 Užitná plocha: 148m²
 Obestavěný prostor: 744m³

Konstrukční řešení, tepelné izolace:


Obvodové stěny: Maxplus 500N, 300mm NEOPOR
 Podlaha: pěnosclo 600mm + EPS 50mm
 Střecha: min. vata 180mm + pur 200mm
 Výplně otvorů: Slavona – Solid Comfort SC92 – CF
 Schodiště: železobetonové
 Stropy: železobetonové panely
 Příčky: Maxplus 250N, vápenopískové zdivo

Variantské konstrukční řešení: vápenopískové zdivo se zateplením,

tenkostěnný ocelový rám se zateplením


Technologie:

Vytápění kombinací teplovzdušného (VZT) a teplovodního (podlahového). Větrání rekuperační jednotkou s rovnotlakým větráním PAUL FOCUS se zpětným získáním vlhkosti. Ohřev TUV plynovým kotlem a solárními panely SUNWIG T3. Přehřívání domu je eliminováno dřevěnými slunolamy, venkovními hliníkovými žaluziemi, případně předchlazením větracího vzduchu zemním výměníkem.

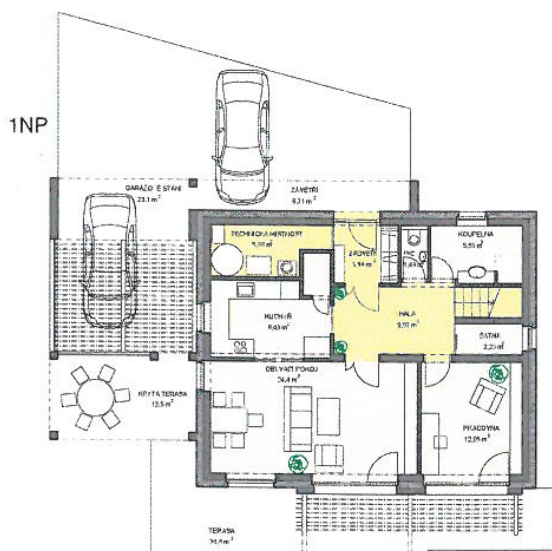

č.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	číslo sklady	PODLAHA - NÁSLAPNÁ VRSTVA
101	ZÁHRADY	3,02	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,16	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
103	SPÍŽ	1,23	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
104	KUCHYŇ	8,86	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
105	ODYVACÍ POKOJ	24,46	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
106	PRACOVNA	12,05	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
107	WC	1,29	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
108	HALA	8,36	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
109	KOUPELNA	4,15	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
110	PRÁDELNA	2,13	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
111	GARÁŽ	23,65	P3	LITÝ BETON SE VSYPEM
112	TECHNICKÁ MÍSTNOST II	7,79	P3	LITÝ BETON SE VSYPEM
120	KRYTÁ TERASA I	18,71	Z1	BETONOVÁ DLAŽBA
121	KRYTÁ TERASA II	19,99	Z1	BETONOVÁ DLAŽBA
122	TERASA	35,88	Z1	BETONOVÁ DLAŽBA

2NP

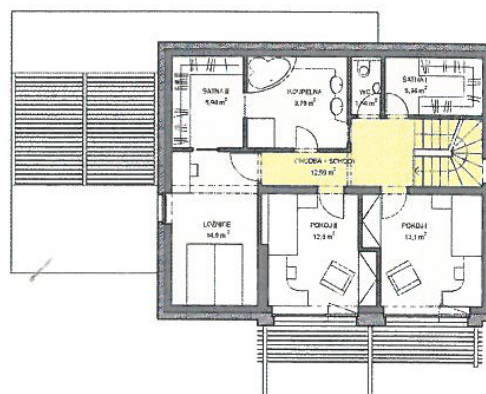

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2NP

č.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	číslo sklady	PODLAHA - NÁSLAPNÁ VRSTVA
201	CHODBA, SCHODIŠTĚ	12,59	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA
202	ŠATNA I	5,98	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA
203	WC	1,84	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA
204	KOUPELNA	6,94	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA
205	ŠATNA II	6,94	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA
206	LOŽNICE	14,0	P2	KOBEREC
207	POKOJ II	12,6	P2	KOBEREC
208	POKOJ I	13,1	P2	KOBEREC

